



DESCRIPCIÓN:

El abatidor ecológico y completamente personalizable según las necesidades de cada profesional que elige las funciones, el tipo de rendimiento, el tamaño del display y las características más útiles para su uso, lo que baja rápidamente la temperatura de los alimentos.

El abatidor de temperatura Multifresh Next contiene 12 funciones y 150 ciclos elegidos para usted para conservar la frescura de sus productos durante más tiempo.

Funcionamiento

2 configuraciones disponibles para elegir

Essential. Es la configuración básica que incluye las funciones más conocidas del abatidor: enfriamiento, ultracongelación rápida, conservación fría, y enfriamiento/ ultracongelación non-stop; independientemente de la temperatura a la que se introduzca el producto, siempre garantiza excelentes resultados en cuanto a calidad y uniformidad de la temperatura en la celda.

Excellence. La configuración de la multifunción que incluye 12 funciones. Además de las funciones frías presentes en la configuración Essential, encontrará: conservación caliente, descongelación, listo para vender, cocción a baja temperatura, fundición de chocolate, levadura, pasteurización y secado.

- Los ciclos de enfriamiento del equipo reducen la temperatura al corazón de los alimentos a +3°C, introducidos a cualquier temperatura, incluso apenas salen del horno. Y cruzan rápidamente la banda de máxima proliferación bacteriana, la causa de su envejecimiento natural.
- Los ciclos de congelación del equipo transforman el agua contenida en los alimentos en microcristales que preservan su estructura y calidad durante más tiempo.




2 niveles de Rendimiento disponibles para elegir

Turbo: aumenta la capacidad de enfriamiento y congelación hasta en un 30%, gracias al uso de los ventiladores evaporadores electrónicos "EC" de 5 velocidades, que gestionan temperaturas de -40° a +85°C, compresores Scroll y ventilador del condensador a una velocidad. Con clase climática 5, garantiza un excelente rendimiento hasta 40°C de temperatura ambiente

Turbo Silent: aumenta la capacidad de enfriamiento y congelación hasta en un 30%, gracias al uso de los ventiladores evaporadores electrónicos "EC" de 5 velocidades, que gestionan temperaturas de -40° a +85°C, compresores Scroll y ventilador del condensador electrónico "EC" de velocidad variable. Con clase climática 5, garantiza un excelente rendimiento hasta 40°C de temperatura ambiente.

Interfaz

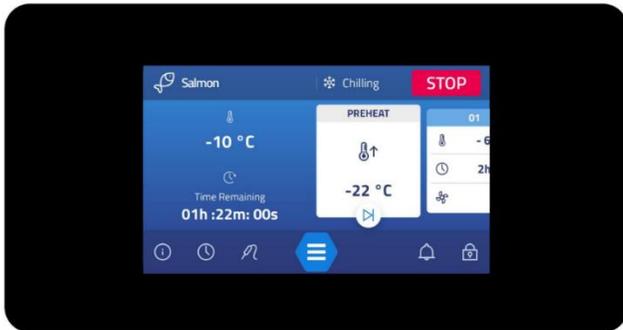

Display 4.3' con pantalla capacitiva, barra led de luz blanca para seguir el progreso del ciclo en curso incluso a distancia.


Display 10' con pantalla capacitiva, barra led a colores RGB para seguir el progreso del ciclo en curso incluso a distancia. Ambas pantallas están equipadas:

- Señal acústica con intensidad regulable y tono fijo.
- Dashboard personalizable con los ciclos mas usados por el cliente
- Posibilidad de personalizar y/o crear nuevos ciclos
- Librería con todos los ciclos realizados por el cliente


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES

- *Apertura de puerta a la izquierda con bisagras a la izquierda.*
- *Bisagras ocultas patentadas.*
- *Puerta de altura completa con aristas laterales de doble biselado.*
- *Bisagra baja con tope de puerta integrado con apertura de 150° para evitar colisiones entre equipos adosados.*
- *Cierre magnético y ralentizado de la puerta.*
- *Equipado con junta de 5 cámaras diseñada para altas y bajas temperaturas.*
- *Sonda al corazón de 3 punto de detección con conector rápido de tornillo, anticorrosión, estanqueidad IP67.*
- *Amplia superficie plana magnética (400x150mm) para fijar la sonda al corazón.*
- *Fácil extracción y limpieza del filtro del condensador gracias a la parrilla con apertura basculante.*
- *Manija ergonómica y robusta de acero.*
- *Material interno y externo de acero inoxidable AISI 304.*
- *Condensación de aire incorporada.*
- *Gas refrigerante R290.*
- *Incluye 15 pares de guías.*
- *Modulo WFI incluido para la descarga del informe HACCC.*


DIMENSIONES

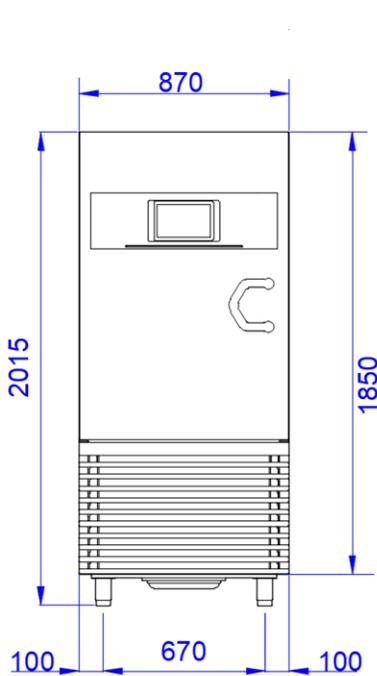

VISTA FRONTAL

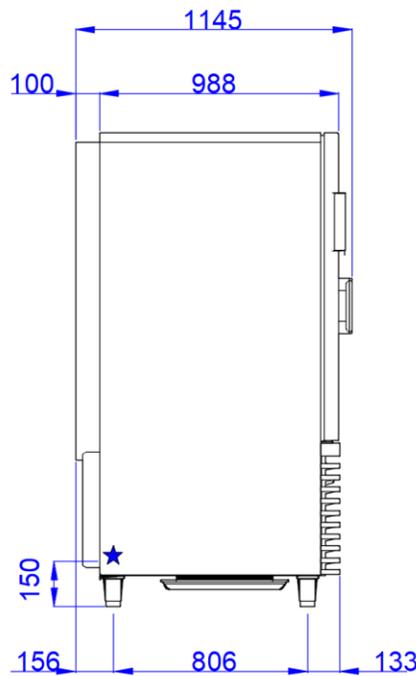

VISTA LATERAL

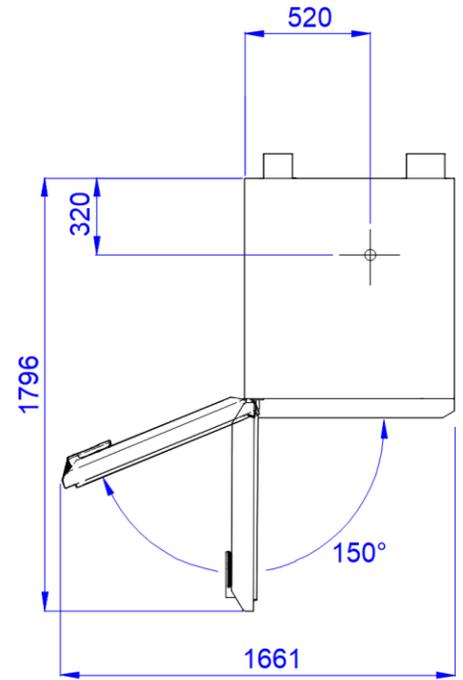

VISTA SUPERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Altura (mm)	Peso (Kg)	Capacidad	Potencia eléctrica
ABATIDOR MF NEXT LL ESSENCIAL 220V-3PH-60Hz	870	1145	2015	285	13 charolas 65x45cm	9.65 Kw 220V/60Hz/3F+T

**Las imágenes mostradas son meramente ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el producto puesto a la venta.*

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, para algún propósito comercial. European se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los equipos sin previo aviso.

MAQUINARIA Y HORNOS DE PANADERIA

Lago Wenner N° 25 Col. Pensil México, 11490, CDMX, Tel: 55 55 45 62 72

Pag web: <https://www.european.mx/asistencia-tecnica>

www.european.mx