



### DESCRIPCIÓN:

*El abatidor ecológico y completamente personalizable según las necesidades de cada profesional que elige las funciones, el tipo de rendimiento, el tamaño del display y las características más útiles para su uso, lo que baja rápidamente la temperatura de los alimentos.*

*El abatidor de temperatura Multifresh Next contiene 12 funciones y 150 ciclos elegidos para usted para conservar la frescura de sus productos durante mas tiempo.*

### Funcionamiento

#### 2 configuraciones disponibles para elegir

**Essential.** Es la configuración básica que incluye las funciones más conocidas del abatidor: enfriamiento, ultracongelación rápida, conservación fría, y enfriamiento/ ultracongelación non-stop; independientemente de la temperatura a la que se introduzca el producto, siempre garantiza excelentes resultados en cuanto a calidad y uniformidad de la temperatura en la celda.

**Excellence.** La configuración de la multifunción que incluye 12 funciones. Además de las funciones frías presentes en la configuración Essential, encontrara: conservación caliente, descongelación, listo para vender, cocción a baja temperatura, fundición de chocolate, levadura, pasteurización y secado.

- Los ciclos de enfriamiento del equipo reducen la temperatura al corazón de los alimentos a +3°C, introducidos a cualquier temperatura, incluso apenas salen del horno. Y cruzan rápidamente la banda de máxima proliferación bacteriana, la causa de su envejecimiento natural.
- Los ciclos de congelación del equipo transforman el agua contenida en los alimentos en microcristales que preservan su estructura y calidad durante más tiempo.





## 2 niveles de Rendimiento disponibles para elegir

**Turbo:** aumenta la capacidad de enfriamiento y congelación hasta en un 30%, gracias al uso de los ventiladores evaporadores electrónicos "EC" de 5 velocidades, que gestionan temperaturas de -40° a +85°C, compresores Scroll y ventilador del condensador a una velocidad. Con clase climática 5, garantiza un excelente rendimiento hasta 40°C de temperatura ambiente

**Turbo Silent:** aumenta la capacidad de enfriamiento y congelación hasta en un 30%, gracias al uso de los ventiladores evaporadores electrónicos "EC" de 5 velocidades, que gestionan temperaturas de -40° a +85°C, compresores Scroll y ventilador del condensador electrónico "EC" de velocidad variable. Con clase climática 4, garantiza un excelente rendimiento hasta 30°C de temperatura ambiente.

## Interfaz

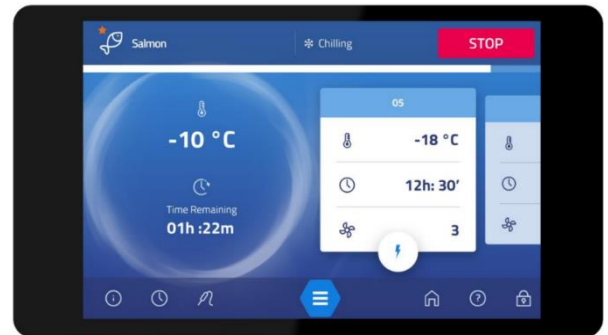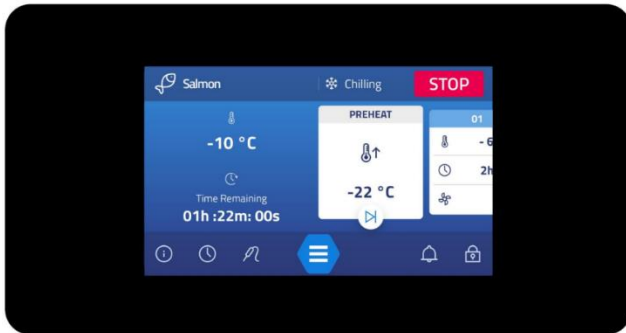

**Display 4.3'** con pantalla capacitiva, barra led de luz blanca para seguir el progreso del ciclo en curso incluso a distancia.


**Display 10'** con pantalla capacitiva, barra led a colores RGB para seguir el progreso del ciclo en curso incluso a distancia. Ambas pantallas están equipadas:

- Señal acústica con intensidad regulable y tono fijo.
- Dashboard personalizable con los ciclos mas usados por el cliente
- Posibilidad de personalizar y/o crear nuevos ciclos
- Librería con todos los ciclos realizados por el cliente


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES

- *Apertura de puerta a la izquierda con bisagras a la izquierda.*
- *Bisagras ocultas patentadas.*
- *Puerta de altura completa con aristas laterales de doble biselado.*
- *Bisagra baja con tope de puerta integrado con apertura de 150° para evitar colisiones entre equipos adosados.*
- *Cierre magnético y ralentizado de la puerta*
- *Equipado con junta de 10 cámaras diseñada para altas y bajas temperaturas*
- *Sonda al corazón de 3 punto de detección con conector rápido de tornillo, anticorrosión, estanqueidad IP67.*
- *Amplia superficie plana magnética(400x150mm) para fijar la sonda al corazón.*
- *Fácil extracción y limpieza del filtro del condensador gracias a la parrilla con apertura basculante.*
- *Manija ergonómica y robusta de acero.*
- *Material interno y externo de acero inoxidable AISI 304*
- *Condensación de aire incorporada*
- *Gas refrigerante R290*
- *Incluye 5 pares de guías*
- *Modulo WFI incluido para la descarga del indorme HACCP.*


## DIMENSIONES



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

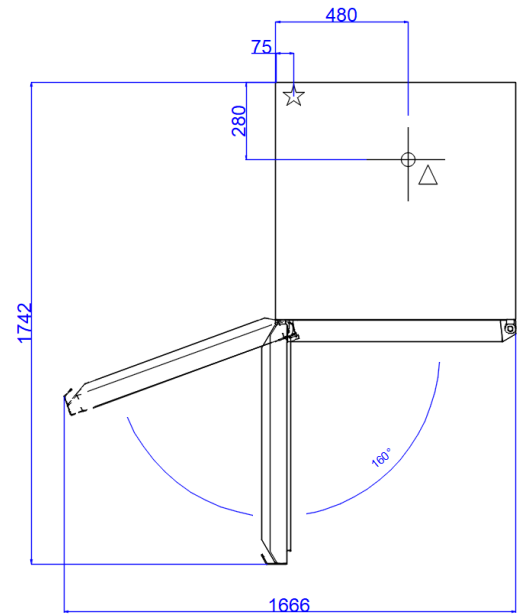

VISTA SUPERIOR

| ALTURA                   |    |            |                      |
|--------------------------|----|------------|----------------------|
|                          |    | ALTURA (a) | PATAS AJUSTABLES (b) |
| Pies estándar            | mm | 870 - 905  | 80 + 115             |
| Opción de pies rebajados | mm | 850 - 870  | 60 + 80              |
| Opción de ruedas         | mm | 888        | 155                  |

Medidas en milímetros

★ Cable de alimentación general

▲ Descarga de agua mediante manguera de Ø32mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| Modelo                                         | Ancho (mm) | Profundo (mm) | Altura (mm) | Peso (Kg) | Capacidad             | Potencia eléctrica       |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| ABATIDOR MF NEXT SL<br>ESSENCIAL 230V-3PH-60Hz | 870        | 970           | 870         | 140       | 4 charolas<br>65x45cm | 1.6 Kw<br>230V/60Hz/2F+T |

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, para algún propósito comercial. European se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los equipos sin previo aviso.

MAQUINARIA Y HORNOS DE PANADERIA

Lago Wenner N° 25 Col. Pensil México, 11490, D. F Tel: + 52 (55) 55 45 62 72 - 55 45 03 81 Fax: + 52 (55) 55 45 62 85  
www.european.mx